TURCON® GLYD RING® T

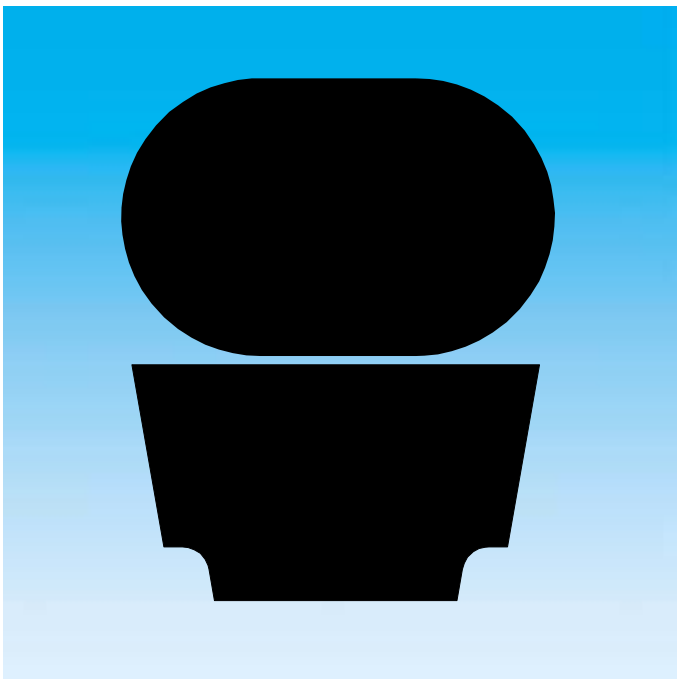

- Doppeltwirkend -

- Gummivorgespannte Kunststoffdichtung -

- Werkstoff -

- Turcon® und Zurcon® -

TRELLEBORG
SEALING SOLUTIONS

Turcon® Glyd Ring® T

Technische Daten

Betriebsdruck:	bis zu 80 MPa
Geschwindigkeit:	bis zu 15 m/s
Temperatur:	-45°C bis +200°C (je nach O-Ring Werkstoff)
Medien:	Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammbare Druckflüssigkeiten, umweltschonende Druckflüssigkeiten (Bio-Öle), Wasser, Luft und andere je nach O-Ring Werkstoff (siehe Tabelle XXXIV)
Spaltweite:	Das maximal zulässige radiale Spiel S_{max} ist in der Tabelle XXXV in Abhängigkeit von Betriebsdruck und Funktionsdurchmesser angegeben.

Wichtiger Hinweis:
Die oben angegebenen Werte sind Maximalwerte und dürfen nicht gleichzeitig erreicht werden. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit z. B. ist abhängig vom Werkstoff, sowie von Druck, Temperatur und Spaltmaß. Temperaturbereich auch abhängig vom Medium.

Werkstoffe

Standardanwendung:

- Für hydraulische Komponenten mit hin- und hergehender Bewegung in zinkhaltigen Mineralölen oder gut schmierenden Medien:

Turcon®-Dichtung:	Turcon® T46
Vorspannelement:	O-Ring NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A in Abhängigkeit von der Temperatur
Set Ref.:	T46N oder T46V

Spezielle Anwendung:

- Nicht-schmierende Flüssigkeiten oder pneumatische Anwendungen erfordern selbstschmierende Dichtwerkstoffe. Daher empfehlen wir:

Turcon®-Dichtung:	Turcon® T40
Vorspannelement:	O-Ring NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A in Abhängigkeit von der Temperatur
Set Ref.:	T40N oder T40V

- Für die Abdichtung rauerer Oberflächen empfehlen wir:

Turcon®-Dichtung:	Zurcon® Z51
Vorspannelement:	O-Ring NBR 70 Shore A
Set Ref.:	Z51N

Tabelle XXXIV Turcon® und Zurcon® Werkstoffe für Glyd Ring® T

Werkstoff, Anwendungen, Eigenschaften	Code	O-Ring Werkstoff	Code	O-Ring Betriebstemp.* °C	Werkstoff der Gegenlauffläche	MPa max.
Turcon® T46 **Standardwerkstoff** für Hydraulik, hohe Druckfestigkeit, gutes Gleit- und Abriebverhalten, guter Extrusionswiderstand **BAM-geprüft** Bronzegefüllt Farbe: grau bis dunkelbraun	T46	NBR - 70 Shore A	N	-30 bis +100	Stahl, gehärtet Stahl, hartverchromt Gusseisen	60
		NBR-Niedrigtemp. 70 Shore A	T	-45 bis +80		
		FKM - 70 Shore A	V	-10 bis +200		
Turcon® T40 Für alle schmierenden und nicht-schmierenden Druckflüssigkeiten, zinkfreie Hydrauliköle, **Wasserhydraulik,** **weiche Gegenlaufflächen,** **guter Extrusionswiderstand,** Dichtring-Oberfläche nicht für Anwendungen mit Gasen geeignet. Kohlefasergefüllt Farbe: Grau	T40	NBR - 70 Shore A	N	-30 bis +100	Stahl Stahl, hartverchromt Gusseisen Rostfreier Stahl Aluminium Bronze Legierungen	25
		NBR-Niedrigtemp. 70 Shore A	T	-45 bis +80		
		FKM - 70 Shore A	V	-10 bis +200		
		EPDM-70 Shore A	E**	-45 bis +145		
Zurcon® Z51*** Für schmierende Druckflüssigkeiten, **hohe Abriebfestigkeit, hohe Extrusions-festigkeit**, begrenzte chemische Beständigkeit Guss-Polyurethan Farbe: gelb bis hellbraun	Z51	NBR - 70 Shore A	N	-30 bis +100	Stahl Stahl, hartverchromt Gusseisen Keramikbeschichtung Rostfreier Stahl	80
		NBR-Niedrigtemp. 70 Shore A	T	-45 bis +80		

* Die angegebene O-Ring Betriebstemperatur ist nur für den Einsatz in Mineralöl gültig.
BAM: Geprüft durch die "Bundesanstalt Materialprüfung, Deutschland".
▭ Die farblich unterlegten Werkstoffe sind Standardwerkstoffe.
** Werkstoff nicht geeignet für Mineralöle. *** max. Durchmesser 2200 mm

Bestellbeispiel

Turcon® Glyd Ring® T, komplett mit O-Ring, Standard-Einsatz, Serie RT03 (aus Tabelle XXXV).

Stangendurchmesser: d_N = 80,0 mm
TSS Teil-Nr.: RT0300800 (aus Tabelle XXXVI)

Die Werkstoffauswahl erfolgt nach Tabelle XXXIV. Die entsprechenden Code-Nummern werden an die TSS Teil-Nr. (aus Tabelle XXXVI) angefügt.
Beide ergeben die TSS Artikel-Nr. Für alle nicht in der Tabelle XXXVI enthaltenen Zwischengrößen kann die TSS Artikel-Nr. gemäß nebenstehendem Beispiel gebildet werden.

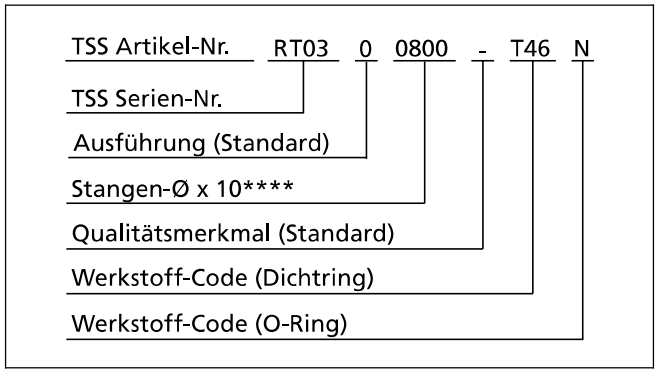

**** Für Durchmesser ≥ 1000,0 mm nur mit Faktor 1 multiplizieren.
Beispiel: RT06 für Durchmesser 1200,0 mm.
TSS Artikel-Nr.: RT06**X1200** - T46N.

Tabelle XXXVI Einbaumaße / TSS Teil-Nr.

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
3,0	7,9	2,2	RT0000030	4,47 x 1,78
4,0	**8,9**	**2,2**	**RT0000040**	**5,6 x 1,8**
5,0	**9,9**	**2,2**	**RT0000050**	**6,7 x 1,8**
6,0	**10,9**	**2,2**	**RT0000060**	**7,65 x 1,78**
7,0	11,9	2,2	RT0000070	8,75 x 1,8
8,0	**12,9**	**2,2**	**RT0000080**	**9,5 x 1,8**
8,0	**15,3**	**3,2**	**RT0100080**	**10,77 x 2,62**
10,0	**14,9**	**2,2**	**RT0000100**	**11,8 x 1,8**
10,0	**17,3**	**3,2**	**RT0100100**	**12,37 x 2,62**
12,0	**16,9**	**2,2**	**RT0000120**	**14,0 x 1,78**
12,0	**19,3**	**3,2**	**RT0100120**	**13,94 x 2,62**
14,0	**18,9**	**2,2**	**RT0000140**	**15,6 x 1,78**
14,0	**21,3**	**3,2**	**RT0100140**	**17,12 x 2,62**
15,0	19,9	2,2	RT0000150	17,17 x 1,78
15,0	22,3	3,2	RT0100150	17,12 x 2,62
16,0	20,9	2,2	RT0000160	17,17 x 1,78
16,0	**23,3**	**3,2**	**RT0100160**	**18,72 x 2,62**
18,0	22,9	2,2	RT0000180	20,35 x 1,78
18,0	**25,3**	**3,2**	**RT0100180**	**20,29 x 2,62**
19,0	29,7	4,2	RT0200190	23,39 x 3,53
20,0	**27,3**	**3,2**	**RT0100200**	**21,89 x 2,62**

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
20,0	**30,7**	**4,2**	**RT0200200**	**25,0 x 3,53**
22,0	**29,3**	**3,2**	**RT0100220**	**25,07 x 2,62**
22,0	**32,7**	**4,2**	**RT0200220**	**26,57 x 3,53**
24,0	31,3	3,2	RT0100240	26,64 x 2,62
25,0	**32,3**	**3,2**	**RT0100250**	**28,24 x 2,62**
25,0	**35,7**	**4,2**	**RT0200250**	**29,74 x 3,53**
25,4	32,7	3,2	RT0100254	28,24 x 2,62
25,4	36,1	4,2	RT0200254	29,74 x 3,53
26,0	33,3	3,2	RT0100260	28,24 x 2,62
26,0	36,7	4,2	RT0200260	29,74 x 3,53
27,0	34,3	3,2	RT0100270	29,82 x 2,62
28,0	35,3	3,2	RT0100280	29,82 x 2,62
28,0	**38,7**	**4,2**	**RT0200280**	**32,92 x 3,53**
28,575	35,875	3,2	RT0100286	31,42 x 2,62
29,0	36,3	3,2	RT0100290	31,42 x 2,62
30,0	37,3	3,2	RT0100300	32,99 x 2,62
30,0	40,7	4,2	RT0200300	34,52 x 3,53
32,0	39,3	3,2	RT0100320	34,59 x 2,62
32,0	**42,7**	**4,2**	**RT0200320**	**36,09 x 3,53**
35,0	42,3	3,2	RT0100350	37,77 x 2,62
35,0	45,7	4,2	RT0200350	37,69 x 3,53
36,0	43,3	3,2	RT0100360	39,34 x 2,62
36,0	**46,7**	**4,2**	**RT0200360**	**40,87 x 3,53**
38,0	48,7	4,2	RT0200380	40,87 x 3,53
38,0	53,1	6,3	RT0300380	43,82 x 5,33
39,0	49,7	4,2	RT0200390	44,04 x 3,53
40,0	**50,7**	**4,2**	**RT0200400**	**44,04 x 3,53**
40,0	**55,1**	**6,3**	**RT0300400**	**43,82 x 5,33**
42,0	52,7	4,2	RT0200420	47,22 x 3,53
42,0	57,1	6,3	RT0300420	46,99 x 5,33
44,0	54,7	4,2	RT0200440	47,22 x 3,53
44,45	59,55	6,3	RT0300444	50,17 x 5,33
45,0	**55,7**	**4,2**	**RT0200450**	**50,39 x 3,53**
45,0	**60,1**	**6,3**	**RT0300450**	**50,17 x 5,33**
48,0	58,7	4,2	RT0200480	53,57 x 3,53
48,0	63,1	6,3	RT0300480	53,34 x 5,33

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
50,0	**60,7**	**4,2**	**RT0200500**	**53,57 x 3,53**
50,0	**65,1**	**6,3**	**RT0300500**	**56,52 x 5,33**
50,8	61,5	4,2	RT0200508	53,57 x 3,53
50,8	65,9	6,3	RT0300508	56,52 x 5,33
52,0	62,7	4,2	RT0200520	56,74 x 3,53
52,0	67,1	6,3	RT0300520	56,52 x 5,33
54,0	69,1	6,3	RT0300540	59,69 x 5,33
55,0	65,7	4,2	RT0200550	59,92 x 3,53
55,0	70,1	6,3	RT0300550	59,69 x 5,33
56,0	**66,7**	**4,2**	**RT0200560**	**59,92 x 3,53**
56,0	**71,1**	**6,3**	**RT0300560**	**62,87 x 5,33**
58,0	73,1	6,3	RT0300580	62,87 x 5,33
60,0	70,7	4,2	RT0200600	63,09 x 3,53
60,0	75,1	6,3	RT0300600	66,04 x 5,33
63,0	**73,7**	**4,2**	**RT0200630**	**66,27 x 3,53**
63,0	**78,1**	**6,3**	**RT0300630**	**69,22 x 5,33**
65,0	80,1	6,3	RT0300650	69,22 x 5,33
67,0	77,7	4,2	RT0200670	72,62 x 3,53
70,0	80,7	4,2	RT0200700	75,79 x 3,53
70,0	**85,1**	**6,3**	**RT0300700**	**75,57 x 5,33**
72,0	82,7	4,2	RT0200720	75,79 x 3,53
75,0	85,7	4,2	RT0200750	78,97 x 3,53
75,0	90,1	6,3	RT0300750	81,92 x 5,33
80,0	90,7	4,2	RT0200800	85,32 x 3,53
80,0	**95,1**	**6,3**	**RT0300800**	**85,09 x 5,33**
83,0	93,7	4,2	RT0200830	88,49 x 3,53
85,0	100,1	6,3	RT0300850	91,44 x 5,33
86,0	96,7	4,2	RT0200860	91,67 x 3,53
90,0	100,7	4,2	RT0200900	94,84 x 3,53
90,0	**105,1**	**6,3**	**RT0300900**	**94,62 x 5,33**
92,0	102,7	4,2	RT0200920	98,02 x 3,53
95,0	105,7	4,2	RT0200950	101,19 x 3,53
95,0	110,1	6,3	RT0300950	100,97 x 5,33
100,0	110,7	4,2	RT0201000	104,37 x 3,53
100,0	**115,1**	**6,3**	**RT0301000**	**107,32 x 5,33**
101,6	112,3	4,2	RT0201016	107,54 x 3,53

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

TRELLEBORG
SEALING SOLUTIONS

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
101,6	116,7	6,3	RT0301016	107,32 x 5,33
104,7	119,8	6,3	RT0301047	110,49 x 5,33
105,0	115,7	4,2	RT0201050	110,72 x 3,53
105,0	120,1	6,3	RT0301050	110,49 x 5,33
110,0	120,7	4,2	RT0201100	113,89 x 3,53
110,0	**125,1**	**6,3**	**RT0301100**	**116,84 x 5,33**
110,0	130,5	8,1	RT0401100	120,02 x 7,00
112,0	127,1	6,3	RT0301120	116,84 x 5,33
115,0	125,7	4,2	RT0201150	120,24 x 3,53
115,0	130,1	6,3	RT0301150	120,02 x 5,33
118,0	133,1	6,3	RT0301180	123,19 x 5,33
120,0	130,7	4,2	RT0201200	123,42 x 3,53
120,0	135,1	6,3	RT0301200	126,37 x 5,33
125,0	135,7	4,2	RT0201250	129,77 x 3,53
125,0	**140,1**	**6,3**	**RT0301250**	**129,54 x 5,33**
129,0	139,7	4,2	RT0201290	132,94 x 3,53
130,0	140,7	4,2	RT0201300	136,12 x 3,53
130,0	145,1	6,3	RT0301300	135,89 x 5,33
135,0	145,7	4,2	RT0201350	139,29 x 3,53
135,0	150,1	6,3	RT0301350	142,24 x 5,33
140,0	150,7	4,2	RT0201400	145,64 x 3,53
140,0	**155,1**	**6,3**	**RT0301400**	**145,42 x 5,33**
145,0	155,7	4,2	RT0201450	148,82 x 3,53
145,0	160,1	6,3	RT0301450	151,77 x 5,33
150,0	165,1	6,3	RT0301500	158,12 x 5,33
160,0	**175,1**	**6,3**	**RT0301600**	**164,47 x 5,33**
160,0	**180,5**	**8,1**	**RT0401600**	**170,82 x 7,00**
165,0	180,1	6,3	RT0301650	170,82 x 5,33
170,0	180,7	4,2	RT0201700	177,39 x 3,53
170,0	185,1	6,3	RT0301700	177,17 x 5,33
175,0	190,1	6,3	RT0301750	183,52 x 5,33
180,0	190,7	4,2	RT0201800	183,74 x 3,53
180,0	**195,1**	**6,3**	**RT0301800**	**183,52 x 5,33**
180,0	**200,5**	**8,1**	**RT0401800**	**189,87 x 7,00**
190,0	200,7	4,2	RT0201900	196,44 x 3,53
190,0	205,1	6,3	RT0301900	196,22 x 5,33

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

Turcon® Glyd Ring® T

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
200,0	215,1	6,3	RT0302000	208,92 x 5,33
200,0	**220,5**	**8,1**	**RT0402000**	**208,90 x 7,00**
205,0	220,1	6,3	RT0302050	208,92 x 5,33
210,0	225,1	6,3	RT0302100	215,27 x 5,33
220,0	235,1	6,3	RT0302200	227,97 x 5,33
220,0	**240,5**	**8,1**	**RT0402200**	**227,97 x 7,00**
230,0	245,1	6,3	RT0302300	234,32 x 5,33
230,0	250,5	8,1	RT0402300	240,67 x 7,00
240,0	255,1	6,3	RT0302400	247,02 x 5,33
240,0	260,5	8,1	RT0402400	253,37 x 7,00
250,0	**270,5**	**8,1**	**RT0402500**	**266,07 x 7,00**
260,0	284,0	8,1	RT0802600	266,07 x 7,00
270,0	290,5	8,1	RT0402700	278,77 x 7,00
270,0	294,0	8,1	RT0802700	278,77 x 7,00
275,0	299,0	8,1	RT0802750	291,47 x 7,00
280,0	300,5	8,1	RT0402800	291,47 x 7,00
280,0	**304,0**	**8,1**	**RT0802800**	**291,47 x 7,00**
290,0	310,5	8,1	RT0402900	304,17 x 7,00
290,0	314,0	8,1	RT0802900	304,17 x 7,00
300,0	324,0	8,1	RT0803000	316,87 x 7,00
310,0	330,5	8,1	RT0403100	316,87 x 7,00
310,0	334,0	8,1	RT0803100	316,87 x 7,00
320,0	**344,0**	**8,1**	**RT0803200**	**329,57 x 7,00**
330,0	354,0	8,1	RT0803300	342,27 x 7,00
340,0	364,0	8,1	RT0803400	354,97 x 7,00
350,0	370,5	8,1	RT0403500	354,97 x 7,00
350,0	374,0	8,1	RT0803500	367,67 x 7,00
360,0	**384,0**	**8,1**	**RT0803600**	**367,67 x 7,00**
370,0	390,5	8,1	RT0403700	380,37 x 7,00
370,0	394,0	8,1	RT0803700	380,37 x 7,00
380,0	404,0	8,1	RT0803800	393,07 x 7,00
390,0	414,0	8,1	RT0803900	405,26 x 7,00
400,0	420,5	8,1	RT0404000	417,96 x 7,00
400,0	424,0	8,1	RT0804000	417,96 x 7,00
410,0	434,0	8,1	RT0804100	417,96 x 7,00
420,0	444,0	8,1	RT0804200	430,66 x 7,00

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

TRELLEBORG
SEALING SOLUTIONS

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
430,0	454,0	8,1	RT0804300	443,36 x 7,00
440,0	464,0	8,1	RT0804400	456,06 x 7,00
450,0	474,0	8,1	RT0804500	468,76 x 7,00
460,0	484,0	8,1	RT0804600	468,76 x 7,00
470,0	494,0	8,1	RT0804700	481,46 x 7,00
480,0	504,0	8,1	RT0804800	494,16 x 7,00
490,0	514,0	8,1	RT0804900	506,86 x 7,00
500,0	524,0	8,1	RT0805000	506,86 x 7,00
510,0	534,0	8,1	RT0805100	532,26 x 7,00
520,0	544,0	8,1	RT0805200	532,26 x 7,00
530,0	554,0	8,1	RT0805300	557,66 x 7,00
540,0	564,0	8,1	RT0805400	557,66 x 7,00
550,0	574,0	8,1	RT0805500	557,66 x 7,00
560,0	584,0	8,1	RT0805600	582,68 x 7,00
570,0	594,0	8,1	RT0805700	582,68 x 7,00
580,0	604,0	8,1	RT0805800	608,08 x 7,00
590,0	614,0	8,1	RT0805900	608,08 x 7,00
600,0	624,0	8,1	RT0806000	608,08 x 7,00
610,0	634,0	8,1	RT0806100	633,48 x 7,00
620,0	644,0	8,1	RT0806200	633,48 x 7,00
630,0	654,0	8,1	RT0806300	658,88 x 7,00
640,0	664,0	8,1	RT0806400	658,88 x 7,00
650,0	677,3	9,5	RT0506500	663 x 8,4
660,0	687,3	9,5	RT0506600	673 x 8,4
670,0	697,3	9,5	RT0506700	683 x 8,4
680,0	707,3	9,5	RT0506800	693 x 8,4
688,0	715,3	9,5	RT0506880	701 x 8,4
690,0	717,3	9,5	RT0506900	703 x 8,4
700,0	724,0	8,1	RT0807000	712 x 7,0
710,0	737,3	9,5	RT0507100	723 x 8,4
740,0	767,3	9,5	RT0507400	753 x 8,4
760,0	784,0	8,1	RT0807600	772 x 7,00
770,0	797,3	9,5	RT0507700	783 x 8,4
800,0	827,3	9,5	RT0508000	813 x 8,4
850,0	877,3	9,5	RT0508500	863 x 8,4
870,0	897,3	9,5	RT0508700	883 x 8,4

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.

TRELLEBORG
SEALING SOLUTIONS

Stangen-Ø	Nutgrund-Ø	Nutbreite	TSS Teil-Nr.	O-Ring Größen
d_N f8/h9	D_1 H9	L_1 +0,2		
900,0	927,3	9,5	RT0509000	913 x 8,4
910,0	937,3	9,5	RT0509100	923 x 8,4
950,0	977,3	9,5	RT0509500	963 x 8,4
960,0	987,3	9,5	RT0509600	973 x 8,4
1000,0	1027,3	9,5	RT05X1000	1013 x 8,4
1000,0	1038,0	13,8	RT06X1000	1016 x 12
1050,0	1077,3	9,5	RT05X1050	1063 x 8,4
1050,0	1088,0	13,8	RT06X1050	1066 x 12
1100,0	1138,0	13,8	RT06X1100	1116 x 12
1160,0	1187,3	9,5	RT05X1160	1173 x 8,4
1200,0	1227,3	9,5	RT05X1200	1213 x 8,4
1200,0	1238,0	13,8	RT06X1200	1216 x 12
1300,0	1327,3	9,5	RT05X1300	1313 x 8,4
1300,0	1338,0	13,8	RT06X1300	1316 x 12
1500,0	1527,3	9,5	RT05X1500	1513 x 8,4
1500,0	1538,0	13,8	RT06X1500	1516 x 12
1600,0	1638,0	13,8	RT06X1600	1616 x 12
2000,0	2038,0	13,8	RT06X2000	2016 x 12
2600,0	2638,0	13,8	RT06X2600	2616 x 12

Die **fettgedruckten** Abmessungen entsprechen den Stangendurchmesser
Weitere Abmessungen und alle Zwischengrößen bis 2600 mm Durchmesser einschließlich Zollabmessungen sind lieferbar.
Alle O-Ringe mit einem Schnurdurchmesser von 12 mm werden als Spezialprofilring geliefert.